




Cottosense S.p.A
Via Fornaci ,55/a - 53027 San Quirico d'Orcia (SI) Italy

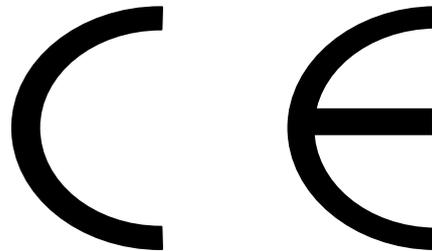

| | | |
|--|--|---|
| Anno di apposizione marcatura: Marking affixed Year | |  |
| Normativa europea : Number of European Standard : | UNI EN 1304 | |
| N° DoP : CC03000-13 | | |
| Descrizione del prodotto: Description of product: TEGOLA OLANDESE ROSSA NATURALE | | |
| | | Code CC03000 |
| Tegola di laterizio con incastro frontale e laterale per la copertura di tetti (vedi foto) Clay roofing tiles type plain tile for roof covering | | |
| Resistenza alla flessione Mechanical resistance properties/flexural s | Ottempera Complies | |
| Resistenza esterna al fuoco External fire performance | Ritenuto soddisfare Deemed to satisfy | |
| Reazione al fuoco: Reaction to fire | Classe A1 Deemed to satisfy Class A1 | |
| Impermeabilità all'acqua Water impermeability | Supera la categoria 1 , metodo di prova 1 Pass category 1 , test method 1 | |
| Dimensioni e variazioni dimensionali Dimension and dimensional variation | Ottempera Complies | |
| Durabilità Durability | Supera il metodo E - Livello L3 Pass method E - Level L3 | |

Dimensioni nominali : Lunghezza ~mm.420 Larghezza ~mm.255
Passi consigliati : Passo longitudinale ~mm.355 Passo trasversale ~ mm.197
Note per posa in opera : La Cottosenese Spa sconsiglia di adoperare la malta per il fissaggio degli elementi di copertura. Per le tegole anticate si consiglia di prelevare le tegole da più pacchi per una migliore resa cromatica.
Il montaggio deve essere eseguito su apposita listellatura come da specifiche tecniche Andil e normativa UNI 9460.