




Cottosense S.p.A
Via Fornaci ,55/a - 53027 San Quirico d'Orcia

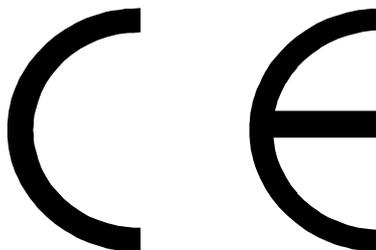

Anno apposizione marcatura: EN 771-1:2011 + A1:2015


N° DOP : CF08002-13

Descrizione prodotto:

FORATO 8X12X25

Tipo: P, elemento per uso in muratura protetta, Categoria II

Cod.art. CF08002



Dimensioni	Valore nominale mm	Categoria di tolleranza	Categoria di intervallo dimensionale
Lunghezza	250	T1	Rm10
Spessore	80		
Altezza	120		
Densità	Valore medio Kg/m ³		Categoria
Massa volumica lorda	733		D1
Massa volumica netta	1.861		

Config. dell'elemento: Elemento perforato orizzontalmente (vedi disegno)

Percentuale di foratura (%)	60
Spessore minimo delle pareti esterne al netto della rigatura (mm)	>5
Spessore minimo dei setti (mm)	>5

Resistenza a compressione	Media N/mm ²	Normalizzata	Categoria
	3,00	-	II

Forza di adesione N/mm ²	NPD		
Conducibilità termica equivalente W/mK (λ10,secco)	0,21		
Coefficiente diffusione vapore acqueo (tabellare UNI 1745)	5/10		
Durabilità al gelo e disgelo	Classe F0	Da non lasciare esposto	
Assorbimento d'acqua %		Da non lasciare esposto	
Contenuto di sali solubili	Classe S0	Da non lasciare esposto	
Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità mm/m:	NPD		
Reazione al fuoco:	Euroclasse A1	Sostanze pericolose	Assenti