


BLOCCO A INCASTRO PORIZZATO 30 x 25 x 18,5

Art. TP00888

LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO

Blocco ad incastro per tamponatura monostrato con fori verticali a sezione rettangolare. Mediante una porizzazione diffusa con farina di legno viene alleggerita la massa e garantito un miglior livello di prestazioni termiche. In opera con malta disposta tra un corso e l'altro con giunti dello spessore variabili tra i 5 e i 15 mm

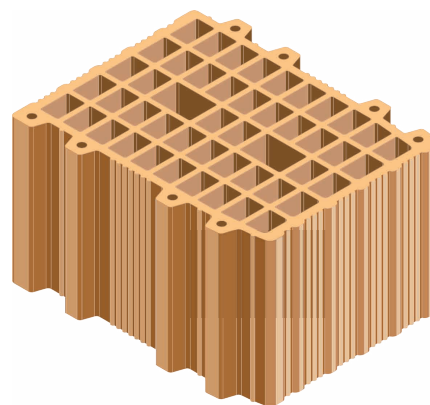

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	30x25x18,5 cm
Peso cad.	8,8 Kg
Peso pacco	528 Kg
Peso al m ² (al netto degli intonaci) Spessore muro 30 cm	231 Kg
Peso al m ³ (al netto degli intonaci)	766 Kg
Pezzi pacco	60
Pezzi al m ² Spessore muro 30 cm	20,5
Pezzi al m ³	68

COMPORAMENTO AL FUOCO

REI / EI	EI 240
----------	--------

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE

Conducibilità termica "λ" misurata a umidità u= 0 % (spessore muro 30 cm)	0,158 W/m°K
Trasmittanza "U" secondo UNI EN 1745:2005 (spessore muro 30 cm)	0,578 W/m ² °K
Verifica di Glaser	La parete non forma condensa