


BLOCCO A SETTI SOTTILI PORIZZATO 30 x 25 x 18,5

Art. TP00831

LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO

Blocco per tamponatura monostrato con fori verticali a sezione rettangolare. Il minor spessore dei setti interni, l'elevato numero di camere d'aria, la calibratura del laterizio e la porizzazione diffusa con farina di legno garantiscono un miglior livello di prestazioni termiche. La presenza degli incastri consente di evitare il giunto verticale.

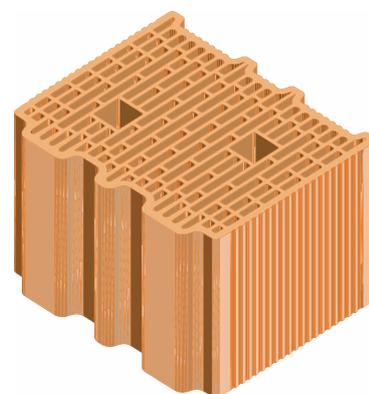

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--|---------------|
| Dimensioni | 30x25x18,5 cm |
| Peso cad. | 11 Kg |
| Peso pacco | 660 Kg |
| Peso al m ² Spessore muro 30 cm | 225 Kg |
| Peso al m ³ | 748 Kg |
| Pezzi pacco | 60 |
| Pezzi al m ² Spessore muro 30 cm | 20,5 |
| Pezzi al m ³ | 68 |
| Percentuale foratura | ≤ 55 % |

COMPORAMENTO ACUSTICO

| | |
|------------------------|-------|
| Potere fonoisolante RW | 52 dB |
|------------------------|-------|

COMPORAMENTO AL FUOCO

| | |
|----------|--------|
| REI / EI | EI 240 |
|----------|--------|

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE

| | |
|---|------------------------------|
| Conducibilità termica "λ" misurata a umidità u= 0 % (spessore muro 30 cm) | 0,121 W/m°K |
| Trasmittanza "U" secondo UNI EN 1745:2005 (spessore muro 30 cm) | 0,391 W/m ² °K |
| Verifica di Glaser | La parete non forma condensa |