


# BLOCCO A SETTI SOTTILI PORIZZATO 38 x 25 x 18,5

Art. TP00833

## LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO

Blocco per tamponatura monostrato con fori verticali a sezione rettangolare. Il minor spessore dei setti interni, l'elevato numero di camere d'aria, la calibratura del laterizio e la porizzazione diffusa con farina di legno garantiscono un miglior livello di prestazioni termiche. La presenza degli incastri consente di evitare il giunto verticale.

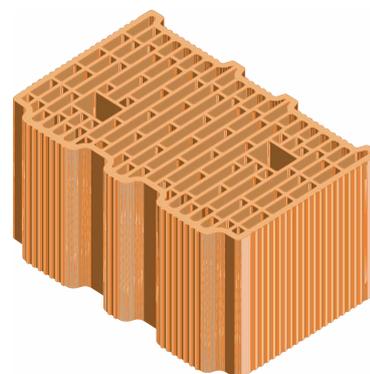

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	38x25x18,5 cm
Peso cad.	13 Kg
Peso pacco	480 Kg
Peso al m <sup>2</sup> Spessore muro 38 cm	266 Kg
Peso al m <sup>3</sup>	702 Kg
Pezzi pacco	40
Pezzi al m <sup>2</sup> Spessore muro 38 cm	20,5
Pezzi al m <sup>3</sup>	54
Percentuale foratura	≤ 55 %

### COMPORTAMENTO AL FUOCO

REI / EI	EI 240
----------	--------

### CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE

Conducibilità termica "λ" misurata a umidità u= 0 % (spessore muro 38 cm)	0,123 W/m°K
Trasmittanza "U" secondo UNI EN 1745:2005 (spessore muro 38 cm)	0,318 W/m <sup>2</sup> °K
Verifica di Glaser	La parete non forma condensa