




Cottosense S.p.A  
Via Fornaci ,55/a - 53027 San Quirico d'Orcia

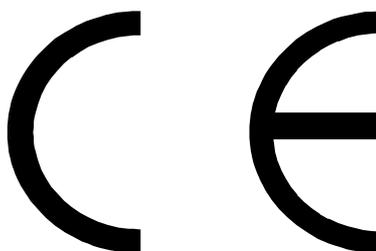

Anno apposizione marcatura: EN 771-1:2011 + A1:2015

N° DOP : CF08011-13

Descrizione prodotto:

**FORATO 8X50X18,5**



Tipo: P, elemento per uso in muratura protetta, Categoria II

Cod.art. CF08011

Dimensioni	Valore nominale mm	Categoria di tolleranza	Categoria di intervallo dimensionale
Lunghezza	495	T1	Rm10
Spessore	80		
Altezza	185		

Densità	Valore medio Kg/m <sup>3</sup>	Categoria
Massa volumica lorda	975	D1
Massa volumica netta	1.860	

**Config. dell'elemento: Elemento perforato verticalmente (vedi disegno)**

Percentuale di foratura (%)	48
Spessore minimo delle pareti esterne al netto della rigatura (mm)	> 10
Spessore minimo dei setti (mm)	> 7,2

Resistenza a compressione ( perpendicolare alla base e parallela all'altezza )	Media N/mm <sup>2</sup>	Normalizzata	Categoria
	31,30	-	II

Forza di adesione N/mm <sup>2</sup>	NPD	
Conducibilità termica equivalente del blocco W/m °K (λ <sub>equ.</sub> )	0,195	
Coefficiente diffusione vapore acqueo (tabellare UNI 1745)	5/10	
Durabilità al gelo e disgelo	Classe F0	Da non lasciare esposto
Assorbimento d'acqua %		Da non lasciare esposto
Contenuto di sali solubili	Classe S0	Da non lasciare esposto
Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità mm/m:	NPD	
Reazione al fuoco:	Euroclasse A1	Sostanze pericolose Assenti