


BLOCCO A SETTI SOTTILI PORIZZATO 35 x 25 x 18,5

Art. TP00832

LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO

Blocco per tamponatura monostrato con fori verticali a sezione rettangolare. Il minor spessore dei setti interni, l'elevato numero di camere d'aria, la calibratura del laterizio e la porizzazione diffusa con farina di legno garantiscono un miglior livello di prestazioni termiche. La presenza degli incastri consente di evitare il giunto verticale.

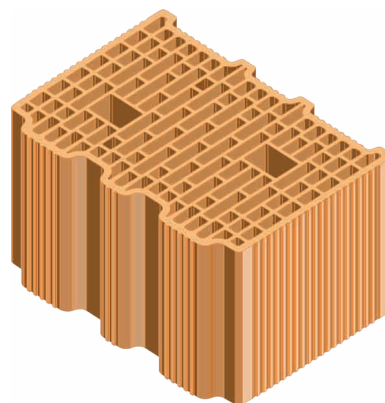

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	35x25x18,5 cm
Peso cad.	12 Kg
Peso pacco	720 Kg
Peso al m ² Spessore muro 35 cm	246 Kg
Peso al m ³	708 Kg
Pezzi pacco	60
Pezzi al m ² Spessore muro 35 cm	20,5
Pezzi al m ³	59
Percentuale foratura	≤ 55 %

COMPORAMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante RW	55 dB
------------------------	-------

COMPORAMENTO AL FUOCO

REI / EI	EI 240
----------	--------

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE

Conducibilità termica "λ" misurata a umidità u= 0 % (spessore muro 35 cm)	0,118 W/m°K
Trasmittanza "U" secondo UNI EN 1745:2005 (spessore muro 35 cm)	0,333 W/m ² °K
Verifica di Glaser	La parete non forma condensa